

**СУВЕНИРНЫЙ
РАДИОПРИЕМНИК
ОЛИМПИК
402**



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОЛИМПИК 402

КС2

СВ

KL

НАСТР

200



300

КС1

350

СВ

400




500

КС

M

ГРОМК



2114-402

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке приемника требуйте проверки его работоспособности.

Проверьте наличие гарантийного и отрывного талонов в руководстве по эксплуатации при покупке приемника.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывном талонах руководства по эксплуатации поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере руководства по эксплуатации Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт приемника.

Проверьте сохранность пломбы на приемнике и его комплектность.

Прежде, чем включить приемник, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Для обеспечения надежной работы радиоприемника в течение длительного срока соблюдайте следующие меры предосторожности:

- оберегайте приемник от ударов и падений;

- не прилагайте больших усилий при вращении ручек управления, выдвижении телескопической антенны и задвижки отсека питания;

- не подключайте приемник к источникам питания, не предусмотренным настоящим руководством по эксплуатации;

- соблюдайте полярность подключе-

ния батареи к колодке питания;

— изымайте батарею питания из отсека питания приемника при длительном хранении приемника с целью исключения вытекания электролита.

Работоспособность приемника обеспечивается в интервале температур от минус 10 град. С до плюс 45 град. С.

После пребывания при минусовой температуре эксплуатация приемника в нормальных климатических условиях разрешается только после выдержки не менее 6 часов.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Радиоприемник
«Олимпик-402» — 1 шт.
2. Источник питания:
аккумуляторная батарея 7Д-0,115-УЛ — 1 шт.
или батарея «Корунд» — 1 шт.
3. Зарядное устройство (только для приемников, снабженных аккумуляторной батареей) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Упаковочная коробка — 1 шт.

Примечание: Стоимость источника питания и зарядного устройства не входит в стоимость приемника.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон принимаемых частот
(волн):

— средние волны (СВ) — 525 —
1607 кГц (571,4—186,7 м);

— короткие волны (КВ1) — 5,9 —
7,4 МГц (50,2—40,5 м),

(КВ2) — 9,45 —
12,1 МГц (31,7—24,79 м).

Чувствительность в диапазонах, не
хуже:

СВ — 2,2 мВ/м;

КВ — 0,4 мВ/м.

Избирательность (при расстройке
на ± 9 кГц) не хуже 22 дБ.

Максимальная выходная мощность
100 мВт.

Полоса воспроизводимых звуковых
частот 450—3150 Гц.

Питание приемника осуществляется
напряжением 9В от аккумуляторной
батареи 7Д-0,115—У.1.1 или батареи ти-
па «Корунд».

Габаритные размеры приемника
146 x 75 x 25 мм.

Масса приемника с источником пи-
тания 300 г.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

Приемник радиовещательный сувенирный «Олимпик-402» соответствует требованиям технических условий 2.021.002 ТУ.

Предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах средних (СВ) и коротких (КВ1, КВ2) волн.

Прием радиостанций в диапазоне средних волн осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, в диапазоне коротких волн — на телескопическую антенну.

Прослушивание радиостанций осуществляется на встроенный громкоговоритель. Имеется возможность подключения головного телефона типа ТМ—4.


Расположение и назначение органов приемника показано на рис. 1 и рис. 2.

Средняя продолжительность работы приемника при питании от свежесготовленной батареи «Корунд» при кратковременно-прерывистом режиме эксплуатации (до 4 часов суммарной суточной наработки) и среднем положении регулятора громкости составляет 50 часов.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ

Прежде, чем включить приемник, откройте отсек питания, выдвинув задвижку отсека питания 1 (см. рис. 2).


Вид приемника с лицевой стороны.

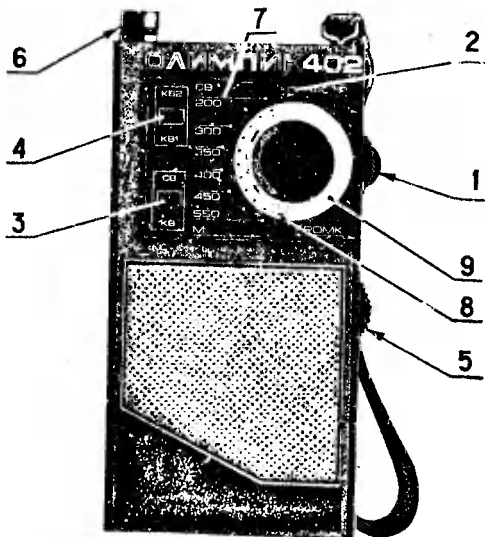

1 — ручка настройки, 2 — указатель настройки коротковолнового диапазона; 3 — переключатель диапазонов «СВ—КВ»; 4 — переключатель диапазонов «КВ1 — КВ2»; 5 — ручка регулятора громкости и выключателя; 6 — антенна телескопическая; 7 — шкала настройки средних волн; 8 — указатель настройки средневолнового диапазона; 9 — шкала настройки коротких волн

Рис. 1.

Вид приемника со стороны задней
стенки.

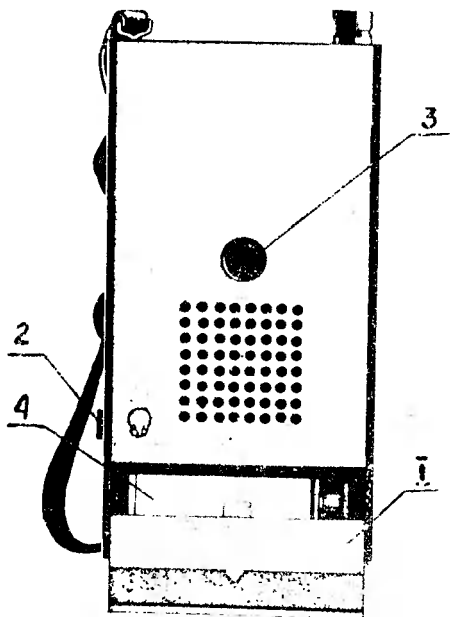

1 — задвижка отсека питания; 2 — гнездо для подключения голосного телефона; 3 — пломба; 4 — элемент питания.

Рис. 2.

из основания корпуса в направлении стрелки с легким нажатием на ее верхнюю часть.

Соедините батарею с двухполюсной колодкой, соблюдая полярность выходов на колодке и батарее. Батарея, имеющая следы вздутия, коррозии или подтеки электролита, непригодна для эксплуатации и должна быть заменена. Закройте отсек питания, для чего задвижку положите на направляющие основания и дегайте ее от себя до упора (до срабатывания замка).

Включите приемник плавным поворотом ручки регулятора громкости 5 (см. рис. 1) по часовой стрелке (при этом должен прослушиваться щелчок) и установите ее в среднее положение.

Для прослушивания передач в диапазоне средних волн установите переключатель «СВ—КВ» (см. рис. 1) в положение «СВ».

Для приема коротких волн установите переключатель «СВ—КВ» в положение «КВ» и выберите переключателем «КВ1—КВ2» (см. рис. 1) желаемый поддиапазон коротких волн.

Настройка приемников на принимаемую станцию производится ручкой настройки 1 (см. рис. 1).

Мощные и местные радиостанции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появляться искажения и паразитный свист, особенно при неточной настройке на станцию. Поиск станций рекомендуется производить при средней громкости.

Следует помнить, что магнитная антенна обладает направленным действием. Поэтому, при приеме средних волн поворотом приемника вокруг вертикальной оси подберите положение при котором обеспечивается наилучшее качество звучания.

При приеме коротких волн осторожно выдвиньте телескопическую антенну сначала за головку, а затем каждое колено в отдельности до упора. При выдвигении и использовании телескопической антенны во избежание поломок не следует сгибать ее в сторону. Поворачивать приемник при приеме на телескопическую антенну не нужно.

Для выключения приемника поверните ручку регулятора громкости против часовой стрелки до упора (до щелчка), при этом риска регулятора громкости должна установиться против отметки на корпусе приемника.

При желании слушать передачи на телефон типа ТМ-4, вставьте вилку, которой оканчивается шнур телефона, в гнездо 2 (см. рис. 2) приемника, при этом громкоговоритель отключается автоматически.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приемник радиовещательный сувенирный «Олимпик 402» соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие приемника требованиям технических условий 2.021.002 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации приемника «Олимпик-402» 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах даты: продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право в случае нарушения работоспособности приемника на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом вырезается отрывной талон.

Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном

предприятию, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Ремонт приемника выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывного талонов и (или) при нарушении сохранности пломбы на приемнике претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на приемник, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы приемника.

Гарантия на сменные электрохимические источники питания и устройства зарядные для аккумуляторных батарей 7Д-0,115 устанавливается стандартами на эти источники.

Обмен неисправных приемников осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

Действителен по заполнению



Цена приемника без источника питания 36 руб.

Прейскурант 084-1979/299 ч. I п 1-1880.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель.

Редноприемник «Олимпик-402»

Заводской № 9093351

Дата выпуска 09.89г.

Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

TK12-10

Адрес для предъявления претензии к качеству работы приемника: г. Светловодск Кировоградской обл., абонентный ящик № 24.

Заполняет торговое предприятие № 9900382

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп магазина _____

Заполняет ремонтное предприятие.

Поставлен на гарантийное обслуживание

(наименование ремонтного предприятия)

_____ (число, месяц, год)

Гарантийный номер _____

Заполняет пред-
приятие - изготови-
тель.

Заводской №

909 3351

09.89r

Дата выпуска

Представитель ОТК

предприятия-изготовителя

TK42-10

Адрес для возврата талона на
предприятие-изготовитель:

г. Светловодск, Кировоградской
обл., 660-й элементный ящик-4

Заполняется торго-
вое предприятие


~~Дата продажи~~

(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

Продавец

(подпись)

Штамп' магазину

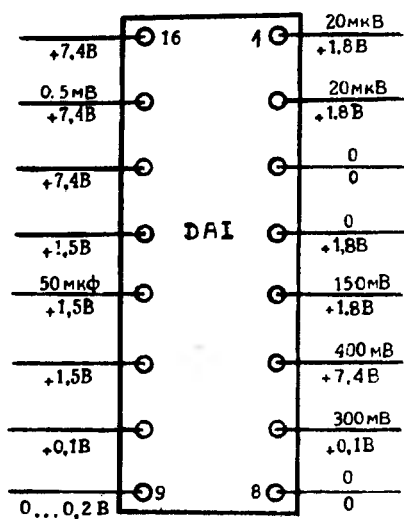

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

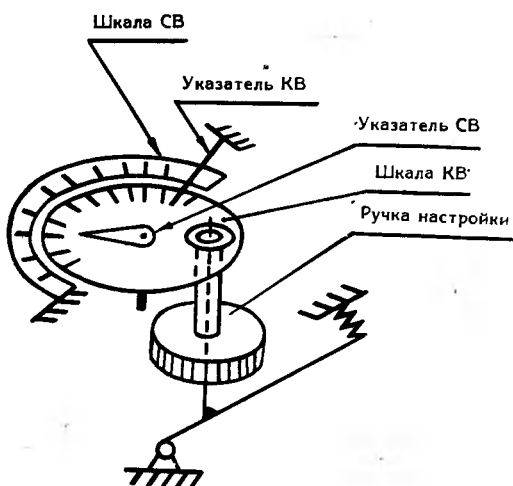


РИС. 10. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

